

Hi-Way



Echafaudages en aluminium


Système d'échafaudage mobile





Echafaudage largeur double

- Fabriqué depuis la fin des années 1950, l'échafaudage Hi-Way d'aujourd'hui reste entièrement compatible avec le matériel produit il y a une quarantaine d'années.
- Les échafaudages en alu Laddaspan Hi-Way Type 137 sont parmi les plus employés en Europe.
- Ils sont parfaitement conformes à la norme HD1004 Classe 3 (norme de sécurité la plus récente en vigueur au niveau européen).
- Grâce à des échelles verticales intégrées aux cadres d'extrémité, les pertes sur les chantiers ainsi que les temps de montage se trouvent diminués. De plus, les ouvriers travaillant sur le chantier ne peuvent ni omettre ni oublier de les installer.
- Les plates-formes peuvent être installées sur tous les échelons (tous les 38cm), ce qui permet d'intervenir facilement à toute hauteur.

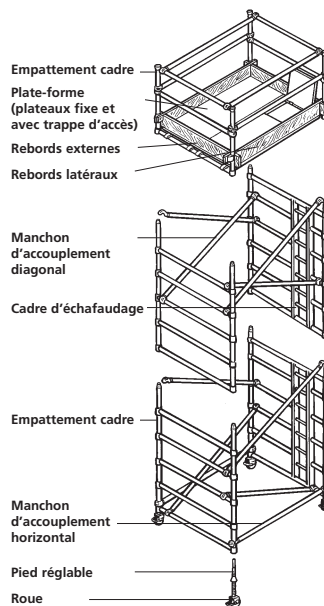

Spécifications techniques

Longueur:
1,8m 2,4m ou 3,0m

Largeur:
1,37m

Charge de service admissible:
272kg par plate-forme,
répartis uniformément
900kg par structure complète

Homologation:
HD1004 Groupe 3



1 Verrouillage du crochet des entretoises

- Crochets d'entretoises à verrouillage automatique avec dispositif de déclenchement simple à utiliser.
- Fabrication: pièce en T entièrement soudée pour une plus grande longévité.
- Fabriqués en tube extrudé de qualité supérieure.

2 Les Roulettes

- Les roulettes existent en deux tailles (150mm et 200mm), avec ou sans pneus.
- Pieds réglables à sûreté intégrée (230mm de réglage afin de rattraper les différences de niveau).
- Les roulettes se verrouillent indépendamment du poids de l'échafaudage.
- Pas moins de 700kg de charge maximale.

Texte Echafaudage largeur simple

- Echafaudages type 76 à largeur simple – conçus pour être utilisés dans des espaces réduits (passages étroits et couloirs).
- Ils ne font que 76cm de largeur, ce qui permet de les installer dans des escaliers et de les faire passer dans des portes standards
- Les échafaudages à largeur simple présentent toutes les caractéristiques de leurs homologues à largeur double.

Spécifications techniques

Longueur:

1,8m 2,4m ou 3,0m

Largeur:

0,76m


Charge de service admissible:

272kg par plate-forme, répartis uniformément

900kg par structure complète

Homologation:

HD1004 Groupe 3

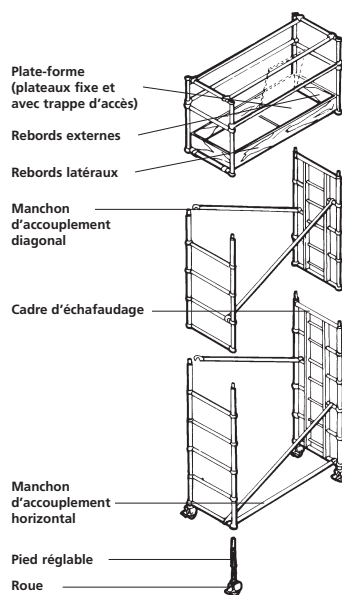


2



3



4



5



3 Photo Crochet de plate-forme

- Crochet plat de faible largeur pour un fonctionnement polyvalent.
- Verrouillage de sécurité de la plate-forme: stabilité, même par grand vent.
- Plateau en contreplaqué anti-dérapant, résistant et sûr, même par temps humide.
- La protection alu des tranches assure la rigidité des plateaux et facilite la manutention du produit.

4 Plate-forme ouverte





- Grande trappe permettant un accès facile aux niveaux supérieurs.
- Charnières résistantes pour plus de longévité et moins de problèmes.
- Robuste verrou de trappe d'accès permettant d'assurer le maintien de la plate-forme en position fermée au cours des déplacements.
- Un filin de retenue empêche la trappe de rester en position ouverte.

5 Raccord manchon


- Assemblage original Hi-Way à cône et dispositif de blocage.
- Verrouillage automatique et mécanisme à déclenchement instantané.
- Assemblage par manchon conique et cône qui facilite le montage et le démontage de l'échafaudage.

Éléments Hi-Way


Cadres Hi-Way




Cadres de rambarde




Pied réglable CA6/579718 CA8/579719



Pied réglable SBP/A/579756



Stabilisateurs 1/3 - 579103



Stabilisateurs 2/4 - 579104



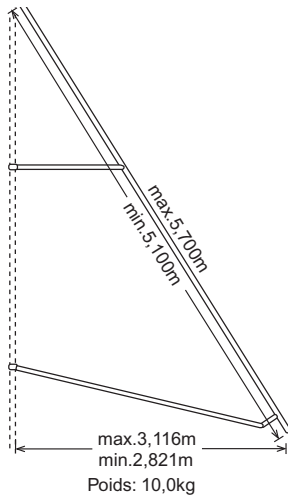


Plate-forme d'accès




| | Longueur | Poids |
|-------------|----------|--------|
| PT82/579754 | 2,36m | 20,5kg |

Cadre de rambarde intermédiaire



| | Longueur | Poids |
|-------------|----------|-------|
| HIH1/579701 | 1,776m | 4kg |
| HIH2/579702 | 2,462m | 5kg |
| HIH3/579703 | 3,072m | 6kg |

Manchons d'accouplement diagonaux



| | Longueur | Poids |
|-------------|----------|-------|
| 1079/576899 | 3,000m | 2,8kg |
| 1077/576897 | 2,500m | 2,7kg |
| 1074/576894 | 1,800m | 2,3kg |

Manchons d'accouplement horizontaux



| | Longueur | Poids |
|-------------|----------|-------|
| 1078/576898 | 3,000m | 2,7kg |
| 1076/576896 | 2,500m | 2,6kg |
| 1073/576893 | 1,800m | 1,8kg |



Distribué par:



SGB Youngman,

The Causeway,

Maldon, Essex

CM9 4LJ UK

T: +44 (0) 1621 745926

F: +44 (0) 1621 745930

email: export@sgb.co.uk